



Sistema;




Cor Elite

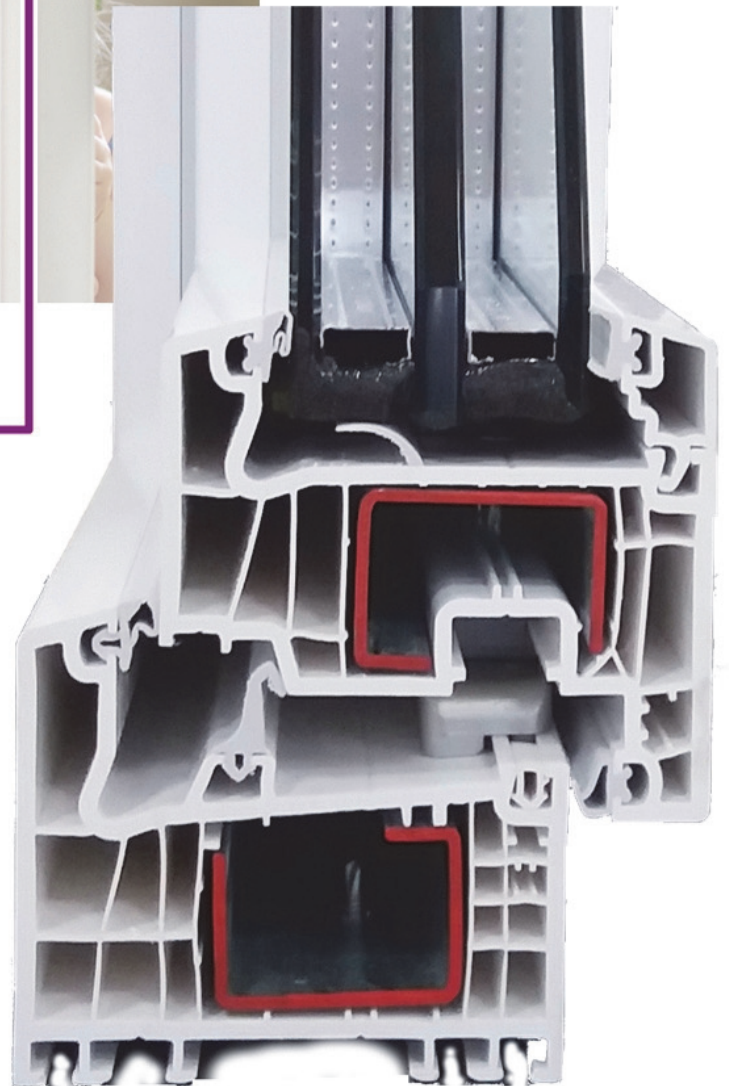

Espesor de las paredes principales
CLASE A
Espesor de 3 mm.



Zonas climáticas
CLASE S
7 partes de dióxido de titanio.
Resistencia máxima a la incidencia solar.



Resistencia al impacto
CLASE II
Dureza máxima del perfil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coefficiente de transmisión térmica
 U_w desde 0,79 (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

CTE- Apto para zonas climáticas*:
α A B C D E

* En función de la transmitancia del vidrio.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: **54 mm.**

Máximo aislamiento acústico: **$R_w = 46$ dB.**

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):

Ensayo de referencia ventana 1,23 x 1,48 m. 2 hojas.

Clase 4

Clase E1500

Clase C5

SECCIONES	Marco 84 mm Hoja 84 mm
CLASIFICACIÓN	Espesores de perfil Clase A $\geq 2,8$ mm Clima Clima Severo Impacto Clase II
DIMENSIONES MÁXIMAS (BLANCO)	Ventana Ancho (L) = 450-1.300 mm Alto (H) = 450-2.200 mm Balconera Ancho (L) = 450-1.300 mm Alto (H) = 600-2.200 mm Puerta Ancho (L) = 700-1.300 mm Alto (H) = 600-2.500 mm
PESO MÁXIMO/HOJA	100 Kg.

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

JUNTAS


Triple junta de EPDM

POSIBILIDADES DE APERTURA

INTERIOR	Practicable, oscilo-batiente, oscilo-paralela y abatible
EXTERIOR	Practicable (Puerta)

ACABADOS

Posibilidad bicolor
Blanco
Foliado color
Foliado imitación madera

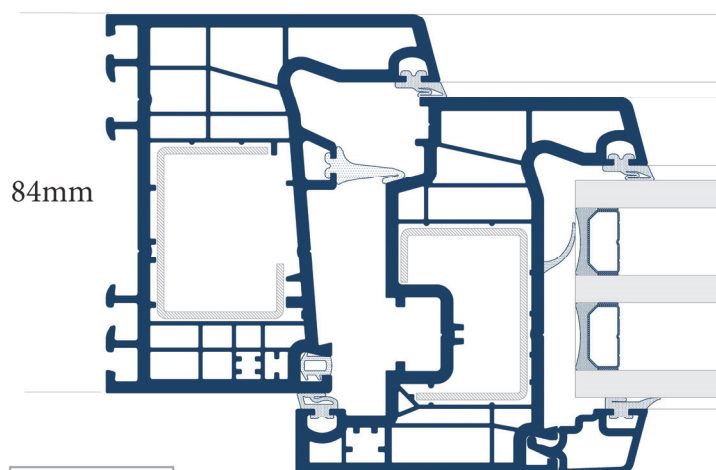

84mm

84mm

